超合金®
ちょう ごう きん

#1009

RX78-02 GUNDAM THE ORIGIN

ASSIGNMENT:EARTH FEDERATION SPACE FORCE
MODEL NUMBER:RX78-02
HEIGHT:18.5m HEAD HEIGHT:18.0m
WEIGHT:43.4t FULLY EQUIPMENT WEIGHT:60.0t
GENERATOR OUTPUT:1,380kw
PROPULSION ROCKET THRUSTERS:55,500kg
MATERIAL:LUNA TITANIUM ALLOY SENSOR RANGE:5,700m
PILOT:AMURO RAY
ARMAMENTS:VULCAN GUN, BEAM SABER
BEAM RIFLE, HYPER BAZOOKA
SHOULDER CANNON, SHIELD, etc

GUNDAM FIX FIGURATION
Produced by KATOKI HAJIME

取扱説明書

GUNDAM FIX FIGURATION
METAL COMPOSITE

©創通・サンライズ
※パッケージの画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

TAMASHII NATIONS
BANDAI

セット内容

▶［ 取扱説明書(本書) ］

※本書の説明画像には、試作品の画像を使用しています。

［ RX78-02 ガンダム 本体 ］

［ コア・ポッド ］

［ シールド ］

［ シールドグリップ ］

［ アンテナ(白Ver.) ］

［ アンテナ(黄Ver.) ］

※［ アンテナ(白Ver./黄Ver.) ］は本体アンテナ(軟質)と
付け替えることができます。
お好みに合わせて付け替えてください。

［ ランドセル ］

［ サーベルグリップ ×2 ］

［ ビーム・サーベル刃 ×2 ］

［ ショルダーキャノン ］

［ ビーム・ライフルA ］

［ ビーム・ライフルB ］

［ ハイパー・バズーカ ×2 ］

交換用手首一覧

■ 交換用
［ アンクルガード ×2 ］

■ 交換用
［ 上腕パーツA ×2 ］

■ 交換用
［ 上腕パーツB ×2 ］

■ 交換用
［ 前腕パーツ ×2 ］

■ 交換用
［ 右胸パーツ ］

■ 交換用
［ 肩アーマーパーツA ×2 ］

■ 交換用
［ 肩アーマーパーツB ×2 ］

■ 交換用
［ 左肩パーツA ］

■ 交換用
［ 右肩パーツB ］

■ 交換用
［ 左肩パーツB ］

■ 交換用
［ 脚部パーツA ×2 ］

■ 交換用
［ 脚部パーツB ×2 ］

［ 台座 ］ ※［ 台座 ］はディスプレイ用ステージとしてご使用ください。

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 Arrow List	取り付けます。 Attachable	取り外します。 Removable	可動します。 Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ランドセル

本体背面にランドセルを取り付けます。

バーニアはそれぞれ可動します。

側面部のバーニアは展開します。
※ 反対側も同様に展開します。



ガンダム本体の換装 ①

[初期型] ノーマルVer.から [中期型] ノーマルVer.へのパーツ交換

1

① 右胸パーツBを取り外し、右胸パーツAを取り外します。
② 交換用右胸パーツを取り付けます。
③ 右胸パーツAを取り付けます。

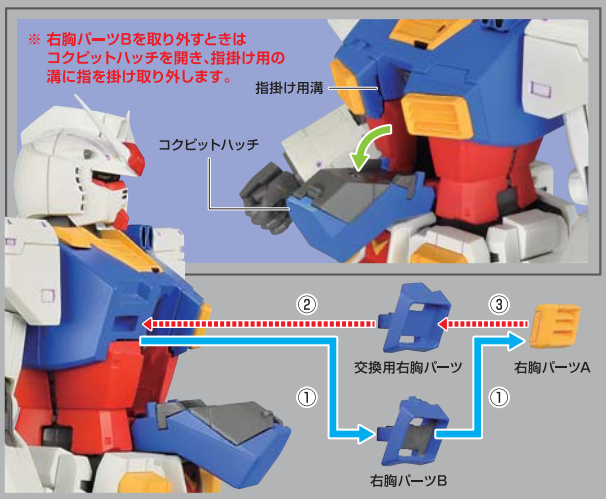

2

右腕から前腕パーツを取り外し、交換用前腕パーツを取り付けます。

3

左腕からマガジン付き前腕パーツを取り外し、交換用前腕パーツを取り付けます。

4

左肩パーツを取り外し、交換用左肩パーツAを取り付けます。

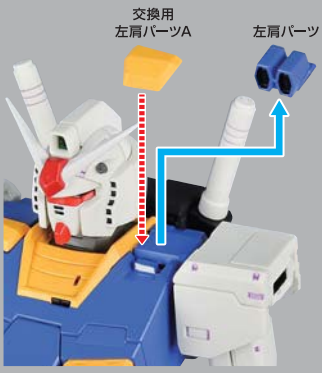

5

左肩アーマーから肩アーマーパーツを取り外し、交換用肩アーマーパーツAを取り付けます。
※ 右肩も同様に交換します。

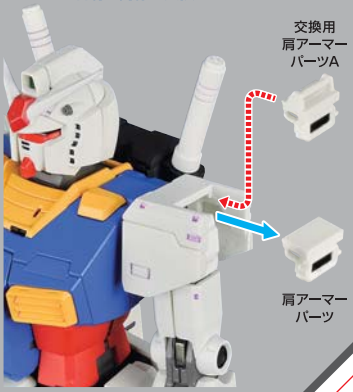

ガンダム本体の換装 ②

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE

[中期型]ノーマルVer.から[後期型]マグネット・コーティングVer.へのパーツ交換

1 左肩から交換用左肩パーツAを取り外し、交換用左肩パーツBを取り付けます。
※ 右肩も同様に「右肩パーツB」に交換します。

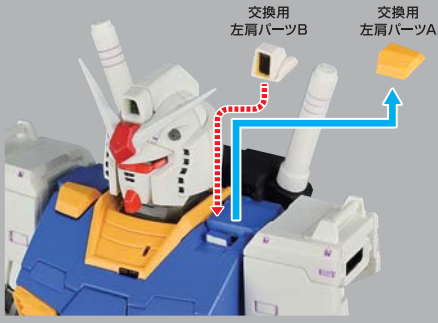

2 左肩アーマーから交換用肩アーマーパーツAを取り外し、交換用肩アーマーパーツBを取り付けます。
※ 右肩アーマーも同様に交換します。

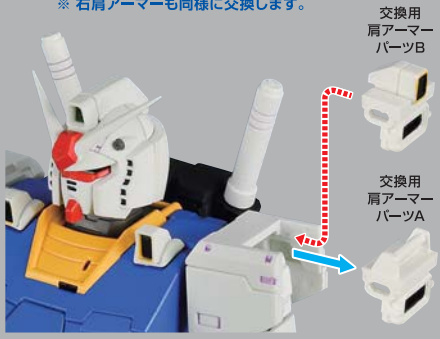

3 左脚部から脚部パーツA・Bを取り外します。
※ 右脚部も同様に取り外します。

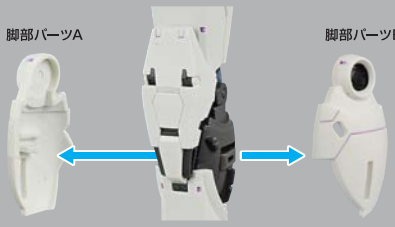

4 左脚部に交換用脚部パーツA・Bを取り付けます。
※ 右脚部も同様に取り付けます。

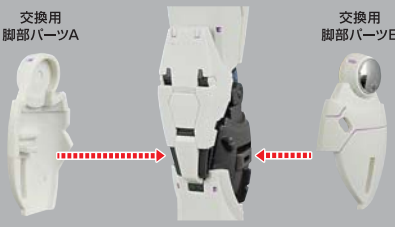

5 ① 左膝の膝カバーを取り外します。
② 左膝のバーニアを引き出します。
※ 右膝も同様に行います。



6 左足首のアンクルガードを取り外し、交換用アンクルガードを取り付けます。
※ 右足首も同様に交換します。

※ アンクルガードを交換するときは取り付け部分を開きながら行います。





7 左腕から上腕パーツA・Bを取り外します。
※ 右腕も同様に取り外します。

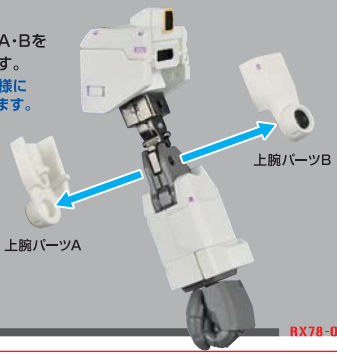

8 左腕に交換用上腕パーツA・Bを取り付けます。
※ 右腕も同様に取り付けます。

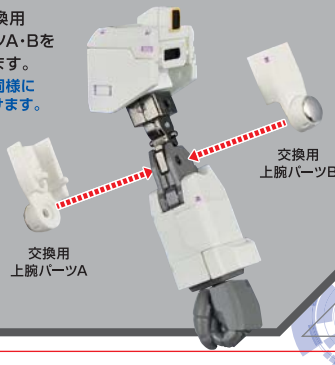

コア・ポッドの変形と収納

1 コクピットを押し下げます。



2 両側の尾翼を収納します。



3 両側の主翼を収納します。



4 左右のエンジンブロックをスライドさせて、収納します。

5 本体を分離します。

6

① 本体からコア・ポッドマウントパーツを引き出します。
② コア・ポッドマウントパーツにコア・ポッドをセットします。
③ コア・ポッドマウントパーツを本体内部にはめ込みます。
④ 本体を分離した脚部に合体させます。

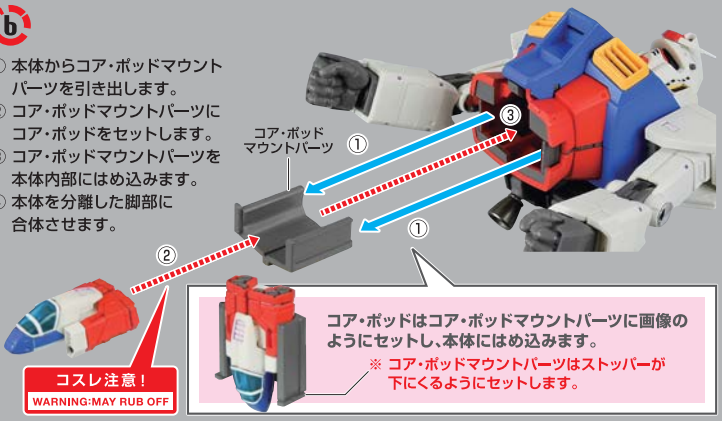

本体のギミック

肩ブロックは画像のように引き出し、可動域を広げることができます。

※ 反対側も同様に引き出すことができます。

肩アーマーは画像のように展開して可動域を広げることができます。

※ 反対側も同様に可動域を広げることができます。

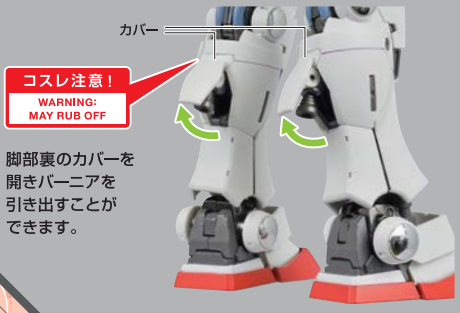

脚部裏のカバーを開きバーニアを引き出すことができます。



頭部を後ろ側へ動かすことによりえり後部が下がり、可動域を広げることができます。

※ ランドセルは取り外した状態で説明しています。

ショルダーキャノン

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE



1 ランドセルから左側の
サーベルグリップ
マウントパーツを取り外し、
ショルダーキャノンを
取り付けます。

2 銃身を
持ち上げます。

3 銃身を回転させて
肩部にセットします。

ビーム・サーベル

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE

手首を手首A(右)に交換してビーム・サーベルを持たせることができます。
※ 手首A(左)も同様に
持たせることができます。

※ サーベルグリップにビーム・サーベル刃を取り付けます。
※ 本体ランドセルから取り外したサーベルグリップにも同様に
取り付ける事ができます。

ビーム・ライフルA

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE

手首を手首B(右／左)に交換して
ビーム・ライフルAを持たせることができます。

ビーム・ライフルB

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE

手首を手首B(右)と手首C(左)に交換して
ビーム・ライフルBを持たせることができます。

ハイパー・バズーカ

手首を手首B(右／左)に交換してハイパー・バズーカを持たせることができます。

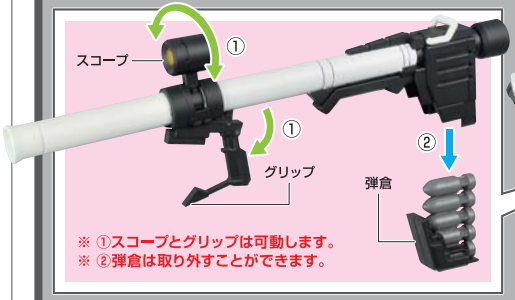

ビーム・ライフルA/Bとハイパー・バズーカのマウント

① リアアーマーのマウントラックを開きます。

② マウントラックにビーム・ライフルA/Bとハイパー・バズーカを取り付けます。

※ スコープを回転させます。

※ ビーム・ライフルA/Bとハイパー・バズーカのマウント位置は画像のようになります。

※ マウントした後は、バランスに注意して武器が落下しないようにしてください。

ビーム・ライフルA

ビーム・ライフルB

ハイパー・バズーカ

シールド

1 シールドグリップの
ジョイントを画像の
ように回転させます。

2 シールドに
シールドグリップを
取り付けます。

※ シールドの上下の向きはお好みで
選択してください。
（画像は下向きになります。）

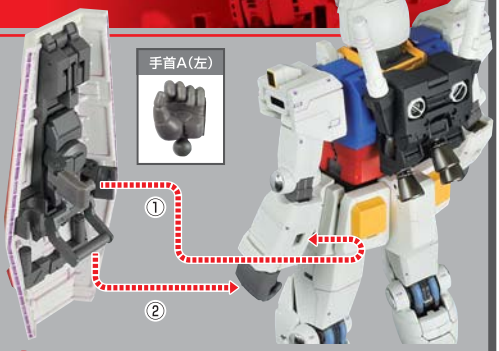

3 ① 本体左腕にシールドのジョイントを取り付けます。
② 手首を手首A（左）に交換してシールドグリップを
持たせることができます。

※ 右腕と手首A（右）も同様に取り付け、待たせることができます。

シールドのマウント

1 シールドグリップの
ジョイントを画像の
ように回転させます。

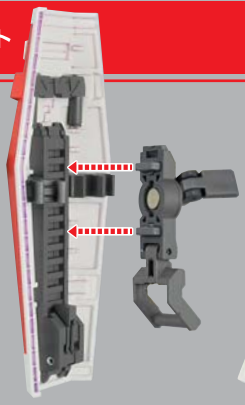

2 シールドに
シールドグリップを
取り付けます。

3 ① ランドセルのカバーを
取り外します。
② ランドセルにシールドを
取り付けます。

※ ショルダーキャノンを装備した状態では
シールドを取り付けることはできません。

4 画像のようになります。

シールドへの武器のマウント

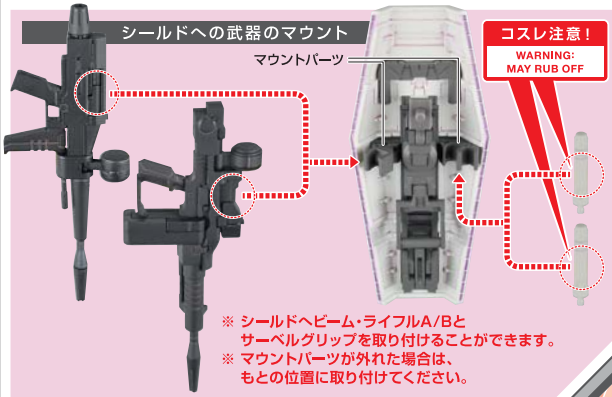

※ シールドへビーム・ライフルA/Bと
サーベルグリップを取り付けることができます。
※ マウントパーツが外れた場合は、
もとの位置に取り付けてください。